PS

- Állítható beépített ív-szórófejjel forgalmazzuk: válassza a különböző sugarakat biztosító modelljeink egyikét.
- Színkódolású szórófej-azonosító gyűrű: segít gyorsan azonosítani a rendelkezésre álló sugarakat: 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m és 5,2 m.
- Új, korszerűsített konstrukciójú szórófej: minden eddiginél jobban bírja a koszt.
- Nagy igénybevételre méretezett lehúzógyűrűs tömítés: kiküszöböli az elfolyást.
- Szuper extra nagyméretű szűrőszita: az áramlás megszakítása nélkül felfogja a nagyméretű szennyező részecskéket.
- Opcióként kapható ürítő visszacsapó szelep: kapható helyszíni szereléshez.

SRS

- Szuper erős konstrukciójú védősapka: kibírja a nagy forgalmú közterületek terheléseit.
- Működik minden szabványos szórófejjel: kapható számos opció szabványos belső menetes szórófejekkel, beleértve a Hunter új állítható ív-szórófejeit.
- Erős igénybevételre méretezett UV-álló lehúzógyűrűs tömítés: hosszú élettartamot biztosít számos víznyomás-tartományban.
- Oldalsó beömlőnyílású modellek: megkönnyíti a felszerelést a 6” és 12” modellekre.
- Racsnis felszállócső: lehetővé teszi az ív gyors beállítását.
- Erős rozsdamentes acélrugó: éveken át biztosítja a megbízható visszahúzást.
- Kompatibilis az MP Rotator berendezéssel: több lehetőséget biztosít a felhasználónak.

Pro-Spray®

- Erős igénybevételre méretezett robusztus ház és védősapka: a fűrészmenetek ellenállnak a legszélsőségesebb környezeti hatásoknak.
- Nyomásra aktivált többfunkciós nem eresztő lehúzógyűrűs tömítés: könnyű kiszerelni és tisztítani; UV-inhibítorok biztosítják a hosszú élettartamot.
- Használható valamennyi belső menetes szórófejjel: pl. az általunk forgalmazott új állítható és fix szórófejekkel.
- Használható az MP Rotator permetezővel: Ön a legújabb technológia és alternatívák birtokába jut.
- Opcióként kapható gyári szerelésű leeresztő visszacsapó szelep az emelési magasság max. 3,0 m-es változtatásához: megszűnteti az elárasztást, és az erózió okozta károkat.
- Racsnis felszállócső az ív gyors kiigazítása érdekében: az öntözőberendezés működése közben könnyen beszabályozható.
- Erős igénybevételre méretezett rugó: pozitív visszahúzás bármilyen feltételek mellett.
- Innovatív süllyesztett csatlakozós konstrukció: lehetővé teszi a vízzel való elárasztást a megfelelő irányban, távol tartva a vizet az utaktól, az épületszerkezetektől és az emberektől.

Institutional Spray

- A felszállócső szárába épített nyomásszabályozás: a szórófej maximálisan hatékony kihasználása a bemeneti nyomástól függetlenül.
- Rendkívül erős szerkezetű ház és védősapka: fűrészmenetek a durva környezeti feltételekhez.
- Nyomásra aktivált több funkciós nem eresztő lehúzógyűrűs tömítés: elege van abból, hogy a nap tönkreteszi a lehúzógyűrűs tömítéseket? Az elkövetkező évekre elfelejtheti ezt a problémát.
- Használható valamennyi belső menetes szórófejjel: A cégünk által forgalmazott állítható és fix íves szórófejekhez hasonlóan.
- Szereljen fel gyári visszacsapó szelepeket, vagy szükség szerint szerelje fel azokat az öntözési területen: pénzt takaríthat meg és kiküszöbölheti az alacsony nyomású vízelvezetés hátrányait.
- Racsnis felszállócső az ív gyors kiigazítása érdekében: az öntözőberendezés működése közben könnyen beszabályozható.
- Erős igénybevételre méretezett rugó: Garantáltan visszahúzódik bármilyen körülmények között.
- Innovatív süllyesztett csatlakozós konstrukció: lehetővé teszi a vízzel való elárasztást a megfelelő irányban, távol tartva a vizet az utaktól, az épületszerkezetektől és az emberektől.

BLUEMETERRATING



BLUEMETERRATING

blue

LÁSD A 11. OLDALON.

Állítható ív-szórófejek

Minden szögben használhatók. Finoman állítható szórófejek a szükséges ív biztosításához.

NEW! A Hunter egy másik új termékének bemutatása. Új generációjú állítható ív-szórófejeinket úgy állítottuk elő, hogy azok használhatók legyenek bármilyen közbenső szögben. Legyen szó domboldalról, ívelt virágágyásról vagy más, speciális, nehezen biztosítható szórási szöget feltételező telepítési esetről, mindenképpen olyan szórófejekre van szükség, amelyek igazodnak környezetükhöz. Ne feledjék, hogy ezek a szórófejek tökéletesen alkalmasak a gyárilag beállított szabványos szórási szögek biztosítására is. Majd valamennyi kapható állítható ív-szórófej közül ezek rendelkeznek a legjobb paraméterekkel az iparágban. E készülékek éles kontúrú, letisztult élekkel rendelkeznek. A nagyobb vízcseppek szórására tervezett szórófejek azt is megakadályozzák, hogy a szél szétszórja a vizet. Mivel a lecsapódási értékek tökéletesen összhangban vannak egymással, ezért még a különböző sugarú részegységek is egymáshoz kapcsolhatók. Különös kialakítású tetejüknek köszönhetően pedig minden eddiginél könnyebben állíthatók. Az általunk forgalmazott szórófejek bármilyen szögben beállíthatók 25 és 360° között. Csak fogjon egy zsákot és menjen el a boltba. Jóval kisebb készletet kell raktáron tartania. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámokra. És ez még nem minden! A szórófejek színkódolásúak a raktárban és a helyszínen történő azonosítás megkönnyítésére. És nagyon jól vannak beállítva.

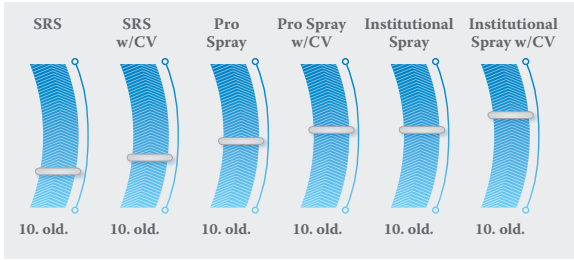

Pro-Spray szórófejek

L E F E D E T T S É G

A szabványos szórófej, amelynek teljesítménye új dimenziókat állít fel!

Ha fix szögű szórófejre van szüksége, akkor válasszon díjnyertes terméket. A vállalkozók körében egyre népszerűbb Pro-Spray® az egyik legjobban bevált titkos fegyver. A jól értesültek tudják, hogy ezek a professzionális permetező szórófejek nagyszerűen működnek és tetszetős a külsejük is. Legyen szó teljes körben, fél körben, negyed körben vagy más lefedettséggel végzett öntözésről, a fix szögű konfigurációk minden oldalról egyenletes eloszlást biztosítanak.
Az optimális cseppméretnek köszönhetően minimális a finom permet mennyisége és biztosított a maximális lefedettség. A szórófejek öt sugár-tartományban kaphatók; e tartományok mindegyike csökkenthető a finombeállításhoz. Végezetül szórófejeink színkódolásúak, így a sugár egy szempillantás alatt azonosítható az permetezőfejben. Tökéletesen komplex megoldás – egy biztos tipp!

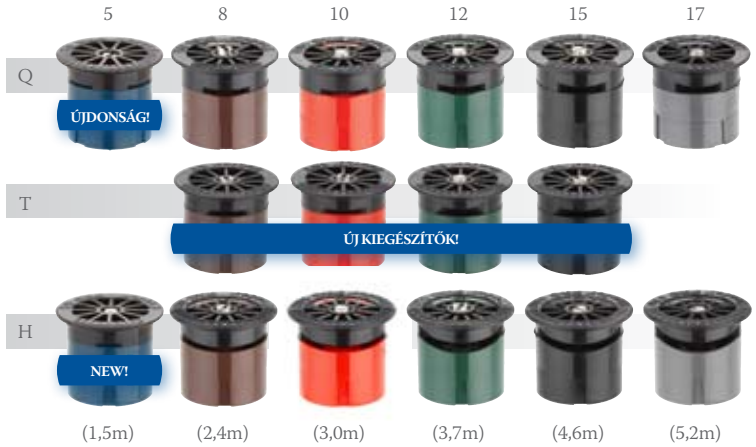

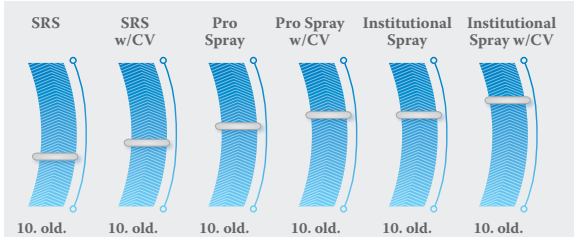

Vízsugaras szórófejek

Kivétel nélkül folyásirányban működnek.

Ezek a számtárcsával állítható modellek könnyedén biztosítják a vízsugaras permetezést. 30 PSI nyomáson 2,5 m vagy 5 m távolságra permetezik a vízsugarat. Nagyszerű lehetőség a tömör talajú, alacsony kicsapódási sebességet igénylő lejtők, talajtakaró rétegek és cserjések öntözésére. Nagyban megkönnyíti a feladatot.

TÖBB SUGÁRBAN PERMETEZŐ SZÓRÓFEJEK

S-8a

(2,5m)

S-16a

(5,0m)

KÉTSUGARAS BUBBLER SZÓRÓFEJEK

5-CST-B

(1,5m)

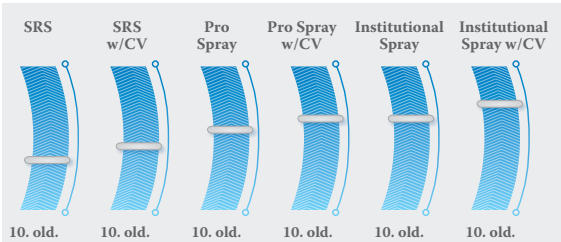

Sávban permetező szórófejek

Végső sáv 5 x 15

(1,5m x 4,6m)

Oldalsáv 5 x 30

(1,5m x 9,0m)

Középsáv 5 x 30

(1,5m x 9,0m)

Sáv a bal sarokba eltolva 5 x 15

(1,5 m x 4,6m)

Oldalsáv 9 x 18

(2,7m x 5,5m)

Sáv a jobb sarokba eltolva 5 x 15

(1,5m x 4,6m)

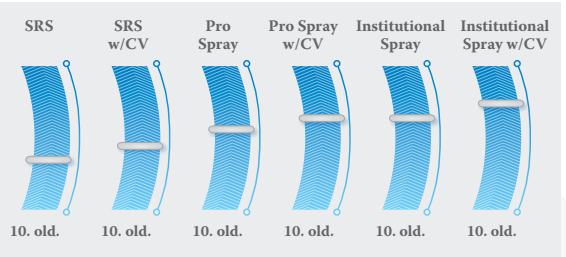

Válasszon a minták alapján!

Keskeny ültetvényeket kell öntöznie? A keskeny sávok öntözése egyáltalán nem nagy dolog, ha számos szórófej közül választhat. Válasszon a központi és a végső, illetve a sarok- vagy oldalsávos szórófejek közül. Mindenképpen élvezni fogja a szigorú szabványoknak szerint tervezett szórófejek nyújtotta optimális eloszlást.

Rövid sugarú szórófejek

LEFEDETTSÉG

2Q

(61cm)

2H

(61cm)

4Q

(1,2m)

4H

(1,2m)

6Q

(1,8m)

6H

(1,8m)

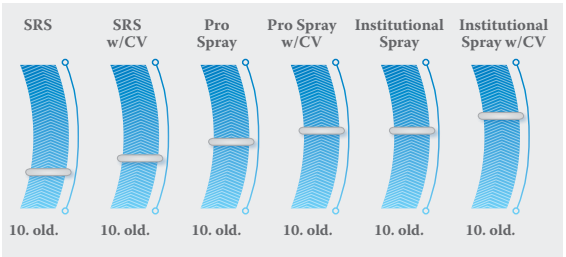

Gyors megoldás helyszűke esetén.

Ha kis területeket kell ellenőrzött módon öntöznie, akkor ezek a szórófejek biztosítják a megfelelő lefedettséget. Kaphatók 61 cm, 1,2 m és 1,8 m sugarú verzióban. A hosszú sugarú szériák könnyen átalakíthatók rövid sugarúvá, boldog végkifejlettel!

BUBBLEREK

PCN TÍPUSÚ BUBBLER SZÓRÓFEJEK

0,25 GPM	0,50 GPM	1,0 GPM	2,0 GPM
(0,9 l/perc)	(1,9 l/perc)	(3,8 l/perc)	(7,6 l/perc)

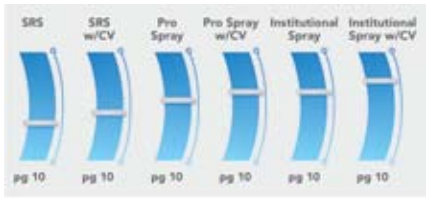

TÖBBSUGARAS BUBBLER SZÓRÓFEJEK - MSBN

Q - 0,25 GPM	Q / H - 0,50 GPM	H / F - 1,0 GPM	F - 2,0 GPM
(0,9 l/perc)	(1,9 l/perc)	(3,8 l/perc)	(7,6 l/perc)

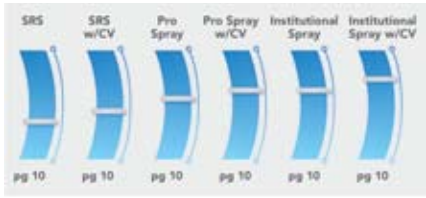

BUBBLER KIALAKÍTÁSÚ ½" PCB ÉS AFB SZÓRÓFEJEK

(1,27 CM) MENET

ELŐUGRÓ MIKROPERMETEZŐ SZÓRÓFEJEK

5" sugár

(1,5m)

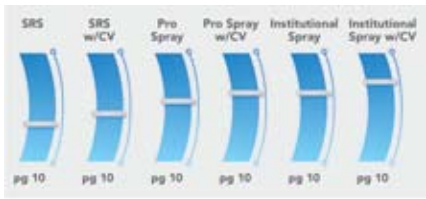

RZWS: GYÖKÉRZÓNA-ÖNTÖZŐ RENDSZER

- Szabadalmaztatott StrataRoot konstrukció
- Innovatív megoldású belső vízelnyelő rendszer osztja szét a vizet a felszín közelében és mélyen, a gyökereknél.
- Előszerelt öntözőrendszer:
- Mindegyik készülék elő van készítve a gyors szerelésre.
- Kiváló minőségű nyomáskompenzáló bubbler szórófej:
- Két bubbler-opció: 0,946 l/perc) vagy 1,89 l/perc.
- Beépített csuklós kötés a bubbler-modelleken:
- Maximális rugalmasság és könnyű szerelhetőség.
- Erős leszerelhető végelzáró sapka:
- Védi a gyökérzóna-öntöző rendszert, ugyanakkor lehetővé teszi a bubbler és a visszacsapó szelep szervizelését.
- Tartós előszerelt visszacsapó szelep opció: Kiküszöböli az alacsony nyomású vízelvezetés hátrányait.
- Opcióként kapható szövet anyagú szűrőhüvely:
- Nem engedi be a homokos talajt az öntözőkútba.

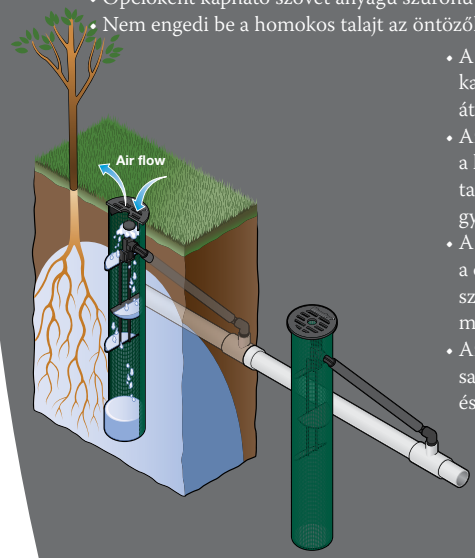

- A Hunter megbízható bubbler-modelljei kaphatók 0,946 l/perc vagy 1,89 l/perc átfolyási sebességgel.
- Az erős műanyag háló révén a víz, a levegő és a tápanyagok - a sűrű talajt megkerülve - közvetlenül a gyökérrendszerhez juthatnak.
- A StrataRoot eljuttatja a vizet a fa vagy a cserje gyökérzetének valamennyi szintjére, a felszín közelében és a mélyebb rétegekben.
- Az erős kivitelű leszerelhető végelzáró sapka megkönnyíti a bubbler szórófejek és a visszacsapó szelepek karbantartását.